


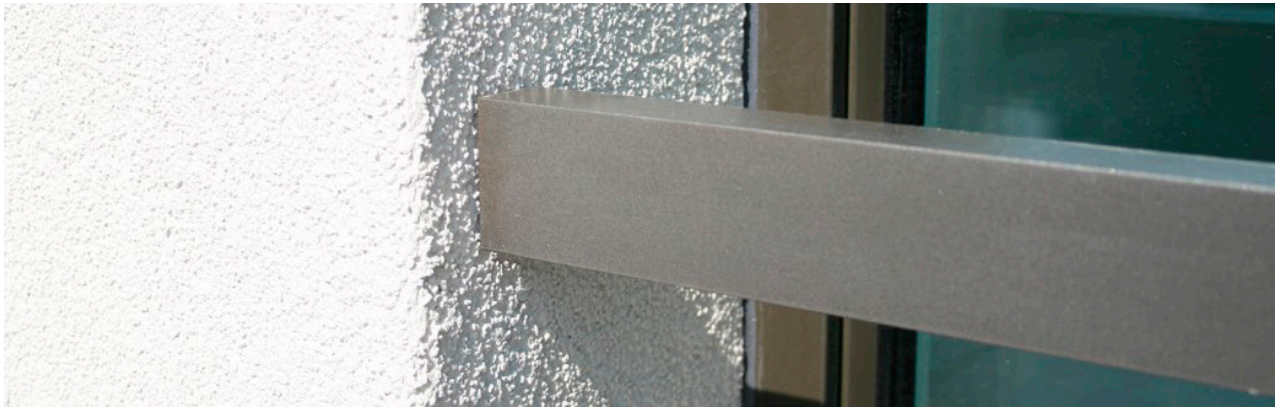

Tragwinkel

Montageelement

Höhe

· 150 mm

Breite

· 300 mm


Dämmstärke Element-Tiefe

- 120 mm > 140 mm
- 140 mm > 160 mm
- 160 mm > 180 mm
- 180 mm > 200 mm
- 200 mm > 220 mm
- 220 mm > 240 mm
- 240 mm > 260 mm

Weitere auf Anfrage

Aluminium Dicke

· 5 mm

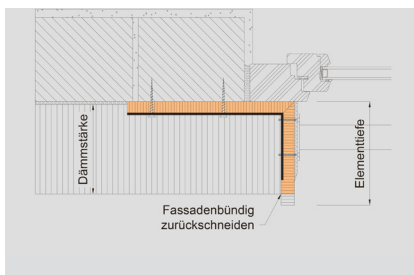

Tragwinkel sind formgeschäumte EPS-Bauteile und eignen sich hervorragend für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in Kompaktfassaden (WDVS).

Verwendung der Tragwinkel

Die Tragwinkel bestehen aus hochgeschäumtem EPS-Hartschaum mit aufkaschiertem Alu-Träger. Durch die Verwendung der Tragwinkel (beispielsweise für Geländer oder Handläufe) werden Wärmebrücken verhindert und eine sichere Montage der Bauteile wird gewährleistet.

Montage

Die Tragwinkel werden durch die vorgegebene Lochung mit den passenden Feba-Rahmenschrauben sicher in das Mauerwerk verschraubt.

Bau-Toleranzen

Um den allfällig auftretenden Bau-Toleranzen Rechnung zu tragen, werden die Tragwinkel nach dem Anbringen und nach einem allfälligen Schleifen der Aussendämmplatten auf die optimal passende Tiefe zurückgeschnitten. Dies ermöglicht eine optimale Ausführung der Deckputze.



Neben den Standard-Tragwinkeln sind auch diverse Spezialanfertigungen erhältlich.